


TOP 12

Vorstellung Planungsstand zur Sanierung
des Kunstrasens, der Ballfangzäune und
der Teilsanierung der Flutlichtanlagen
im Illerstadion

Lage im Stadtgebiet

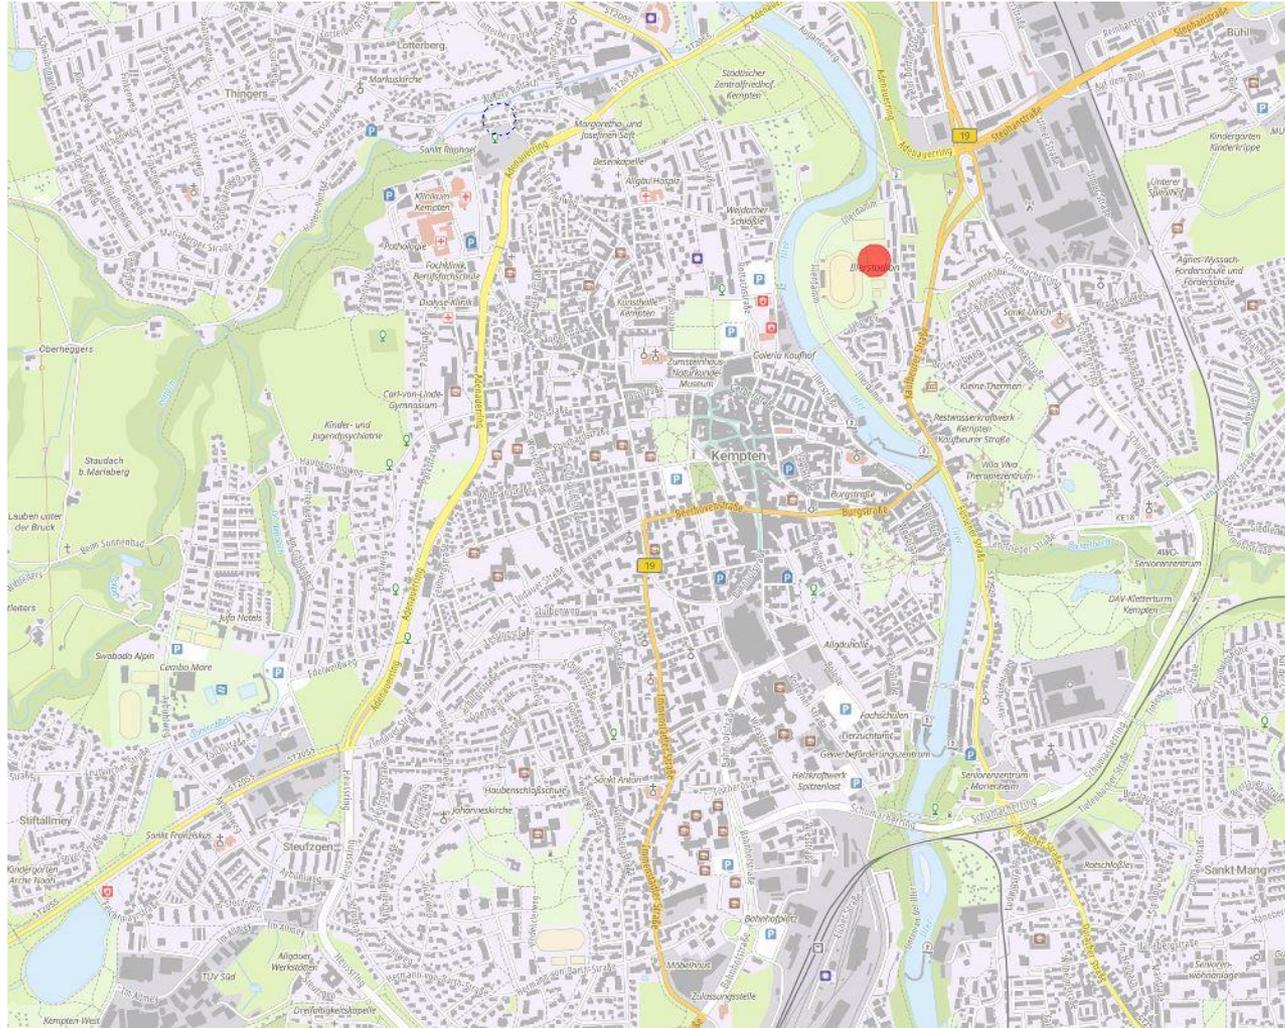

Illerstadion Gesamtanlage Kunstrasen

5600.9580 Sportanlagen




- Erneuerung des ca. 6.000 m² Kunstrasensflors
- Erneuerung der ca. 315 m Einfassung
- Erneuerung der Elastiktragschicht
- Sanierung und Neubau von ca. 230 m Ballfanganlagen

Gesamtkosten 880' EUR
Ansatz 2024: 880' EUR


Flutlichtanlage Illerstadion

HHST 5600.9580 Sportplätze

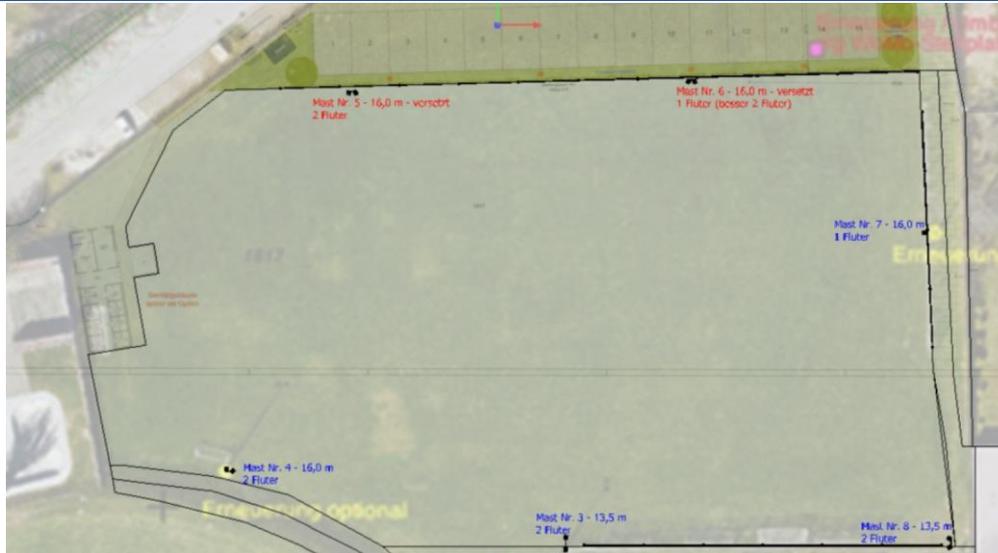

Im Zuge der Baumaßnahme Wohnmobilstellplatz am Illerstadion:

- Versetzen von zwei Flutlichtmasten
- Umbau der bestehenden Unterverteilung
- Tausch der Anschlusskästen
- VDE Messung

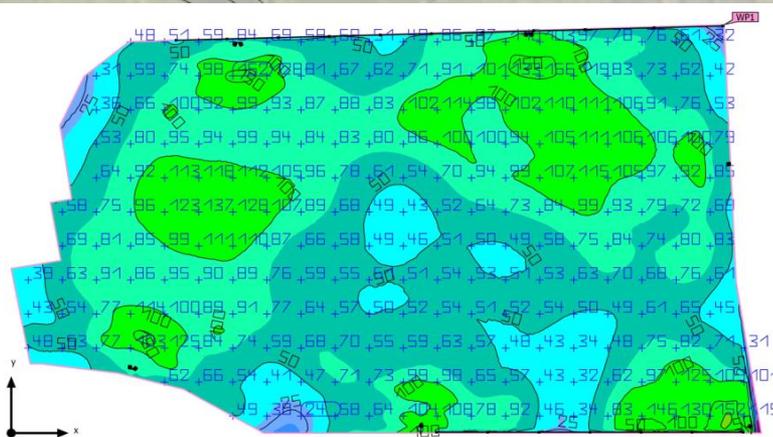

HHST. 5600.9580

Ansatz 2024: 80' EUR

Ausgangssituation Kunstrasen

- Kunstrasensystem mit Granulat und Sand verfüllt auf Elastikschicht, Elastiktragschicht und Tennenplatz
- Altersbedingte Abnutzung (ca. 23 Jahre) und mehrfache Ausbesserung
- Messungen zum Kraftabbau ergeben, dass Elastikschicht die zulässigen Werte gemäß DIN überschreitet
- Abstand des nördlichen Ballfangzauns entspricht nicht den geforderten Mindestmaßen zum Sicherheitsabstand und zum hindernisfreiem Raum gemäß DFB-Vorgaben
- Nördlicher Ballfangzaun aus Maschendraht und in altersbedingt sanierungsbedürftigem Zustand
- Veraltete Drainage und defekte Entwässerungsleitungen



Genehmigungsplanung Sanierung Kunstrasen

Erneuerung und Verschiebung Ballfangzaun (Herstellung Hindernisfreier Raum gemäß DFB-Vorgaben)

Einbau Elastische Tragschicht (Elastikschichtplatten mit integrierter Entwässerung)

Erneuerung Kunstrasenflor mit unverfülltem System – Platzgröße: 96x62 m und Spielfeldgröße 92x59 m

Erneuerung der Einfassungen (Klemmschienen für Kunstrasen) und der Entwässerungseinrichtungen

Einbau Leerrohre und Kabelzugschächte umlaufend (Vorbereitung Umstellung Anlage auf LED)

Erneuerung Zuwegung mit Drainpflaster



Ausgangssituation Nordrasenplatz

- Abbruch von zwei Flutlichtmasten im Bereich des geplanten Wohnmobilstellplatzes
- Herstellung von Ballfanganlagen zum geplanten Wohnmobilstellplatzes mit Begrünung der Zaunanlagen
- Verschiebung des Nordrasenspielfeldes nach Süden und Erweiterung /Erneuerung der Ballfanganlagen zum Wohngebiet (massive Bauweise durch Stabgittermatte mit Klirrschutz und Ballfangnetz)
- Untersuchung der ca. 20 Jahre alten Flutlichtanlage – Umbau der Anlage und Umrüstung auf LED ist altersbedingt nicht möglich




Entwurfsplanung Ballfangzäune Nordplatz

Genehmigungsplanung Umbau Nordrasenspielfeld

Neubau Ballfanganlagen Nordrasenplatz

- Höhe 6 Meter
- Stabgittermatte mit Klirrschutz und Ballfangnetz

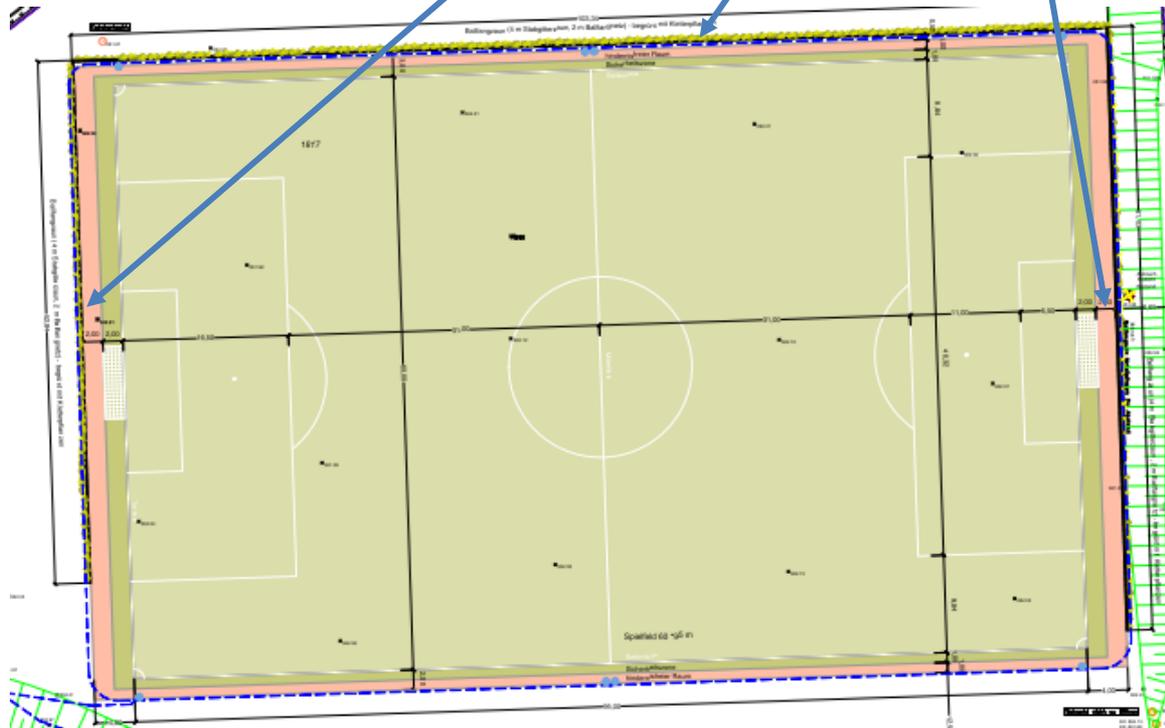

Projektsteuerung: KKU
Planung: IB Meixner
Infrastruktur
Kostenübernahme zu ca. 1/3
durch die Stadt Kempten

Projektdata Kunstrasensanierung Illerstadion

Planungsstand:

- Fertigstellung Genehmigungsplanung Februar 2024
- Werkplanung und Ausschreibung Februar 2024
- Submission 27.03.2024
- Vergabe PBA 18.04.2024

Umsetzung: - ab Juni 2024 nach Cambodunum-Cup

Bauzeit: - ca. 10-12 Wochen

Projektkosten: - ca. 860.000 Euro (Kostenberechnung)

davon Baukosten: - ca. 785.000 Euro (Kostenberechnung)

Planung: Geiger&Waltner Landschaftsarchitekten

Projektsteuerung: Amt für Tiefbau und Verkehr, Abt. 664 Stadtgrün

Projektdate Erneuerung Flutlicht und Ballfanganlage Nordrasenplatz

Planungsstand: - Fertigstellung Genehmigungsplanung Dezember 2023
- Werkplanung und Ausschreibung Februar 2024

Umsetzung: - ab Mitte März 2024
- bis Mitte Mai 2024 vor Cambodunum-Cup

Bauzeit: - ca. 6 - 8 Wochen

Projektkosten: - ca. 230.000 Euro
- davon ca. 77.000 Euro Kostenübernahme Stadt Kempten

Planung: IB Meixner Infrastruktur/ Ingenieurbüro Gutmann

Projektsteuerung: KKU – Technische Abteilung

Projektdate Investitionen Illerstadion 2021-2024

Masterplanerstellung: 2021/2022: ca. 45.000 Euro
Vermessung, Voruntersuchungen, Gutachten, Planung

Sanierung Laufbahn 2022/2023: : ca. 660.000 Euro
Ergänzende Untersuchungen, Planung, Umsetzung 2023

Sanierung Kunstrasen/Ballfangzäune 2023/2024: ca. 860.000 Euro
Ergänzende Vermessungen, Untersuchungen, Planung, Umsetzung 2024

Wohnmobilstellplatz - Erneuerung Flutlichtanlage Nordplatz 2024: ca. 80.000 Euro
Anteilige Kostenübernahme durch Stadt Kempten ca. ein Drittel

Wohnmobilstellplatz - Erneuerung Ballfanganlagen 2024: ca. 150.000 Euro
Anteilige Kostenübernahme durch Stadt Kempten ca. ein Drittel

Gesamtinvestitionen 2021-2024: 1.795.000 Euro

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit