




Planungs- und Bauausschuss 22.09.26

Vorstellung der Entwurfsplanung zur
Sanierung des Kunstrasens im
Hofgarten

STADT

Kempten^{Allgäu}

Lage im Stadtgebiet

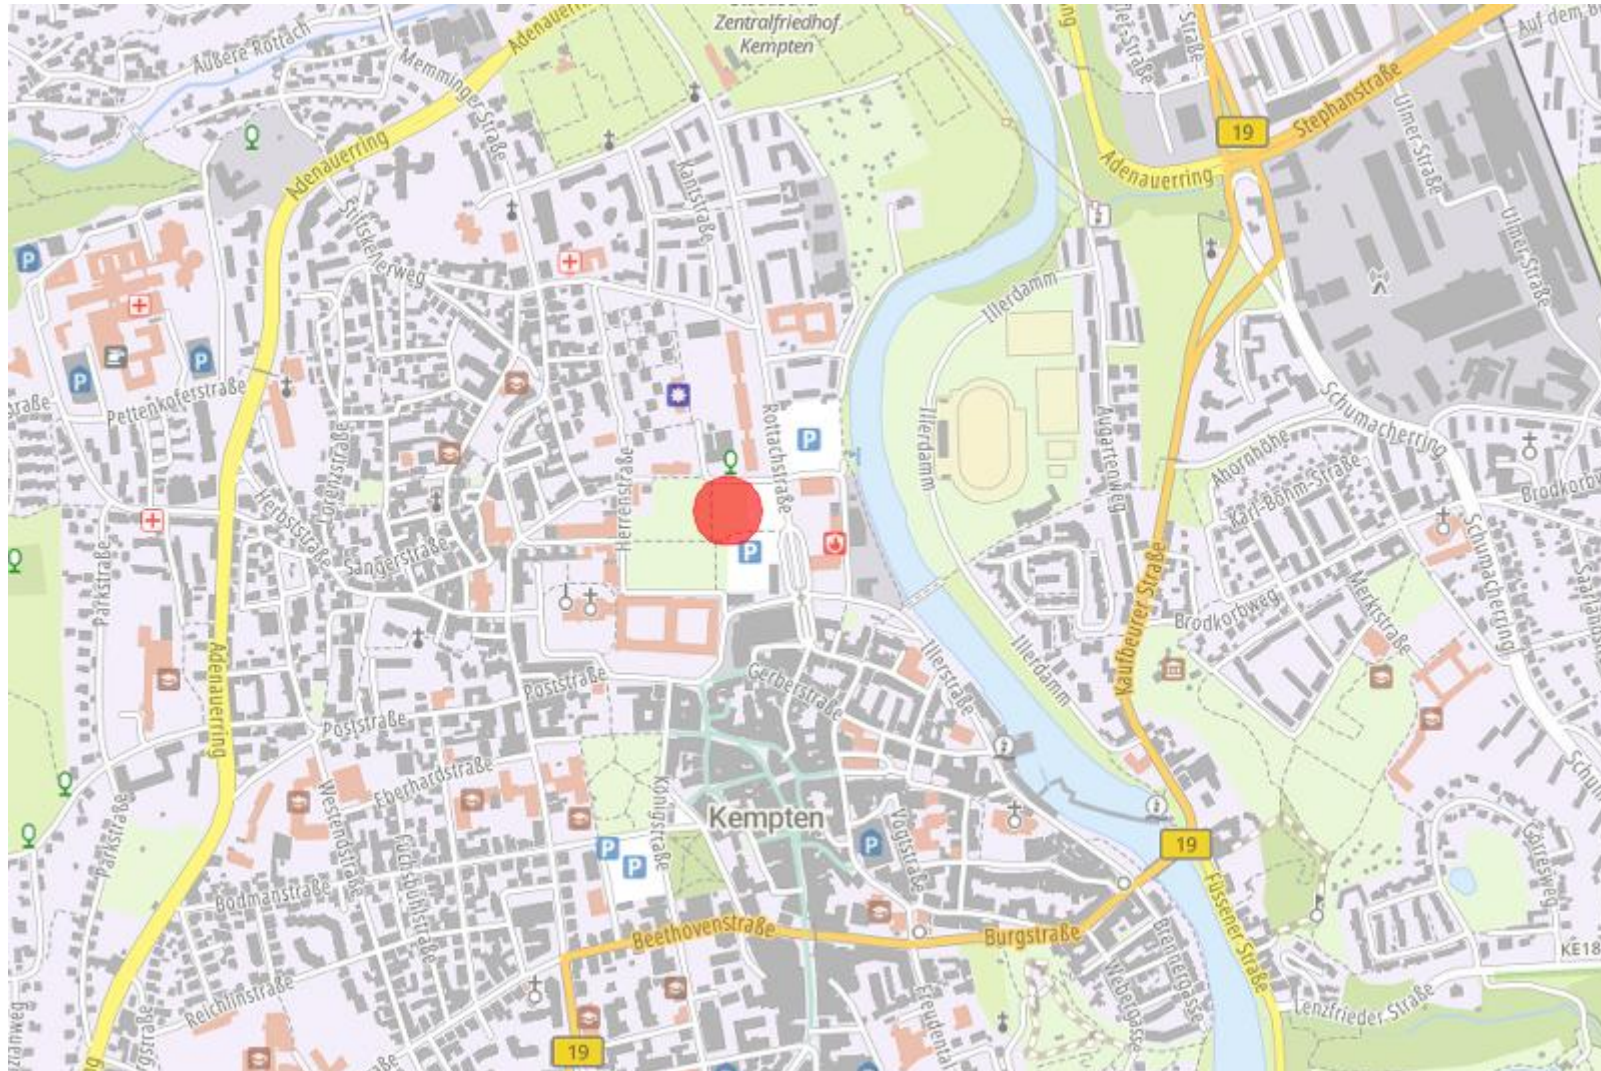

Ausgangslage



- Verfüllter Kunststoffrasen (Sand/Gummigranulat)
- Hergestellt in 2009 (17 Jahre alt)
- Öffentlich zugänglicher und stark frequentierter Bolzplatz
- Mehrfach ausgebesserter Kunstrasenbelag
- Marode und unebene elastische Tragschicht unter dem Kunstrasenbelag
- Zaunanlage zur Straße an der Stirnseite in 4 Meter Höhe (Mindesthöhe von 6 m nach DIN 18035-1 zu Straßen)



Entwurfsplanung

- Erneuerung Ballfangzaun in 6m Höhe mit Klirrschutz zum Orangerieweg im Norden
- Erneuerung Elastische Tragschicht
- Erneuerung Deckschicht mit unverfülltem Kunstrasen (Multifunktionsrasen)
- Ergänzung der bestehenden Einfassung mit Klemmschienen zur Befestigung des Kunstrasens
- Erneuerung Toranlagen mit kippsicherem System
- Erhalt des bestehenden Entwässerungssystems

Projektdaten

Planung:

- Fertigstellung Entwurfsplanung September 2026
- Werkplanung und Ausschreibung bis Mitte Oktober 2026
- Submission Mitte November 2026
- Vergabe PBA nichtöffentlich 08.12.2026

Umsetzung: - ab Frühjahr 2026


Bauzeit: - ca. 8 Wochen

Projektkosten: - ca. 320.000 Euro

davon Baukosten: - ca. 270.000 Euro

Planung: Geiger&Waltner Landschaftsarchitekten

Projektsteuerung: Amt für Tiefbau und Verkehr, Abteilung 664 Stadtgrün

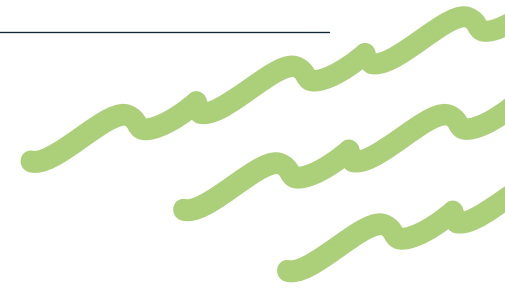



STADT

Kempten Allgäu

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit